
Montageanleitung
Liege Solaris

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE


RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax +49 7361 504-1217
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

1) Montage Fuß-Drehelement

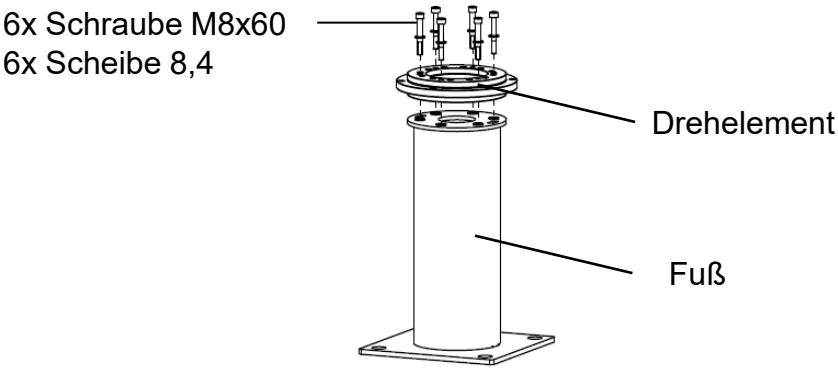

2) Montage Bodenplatte

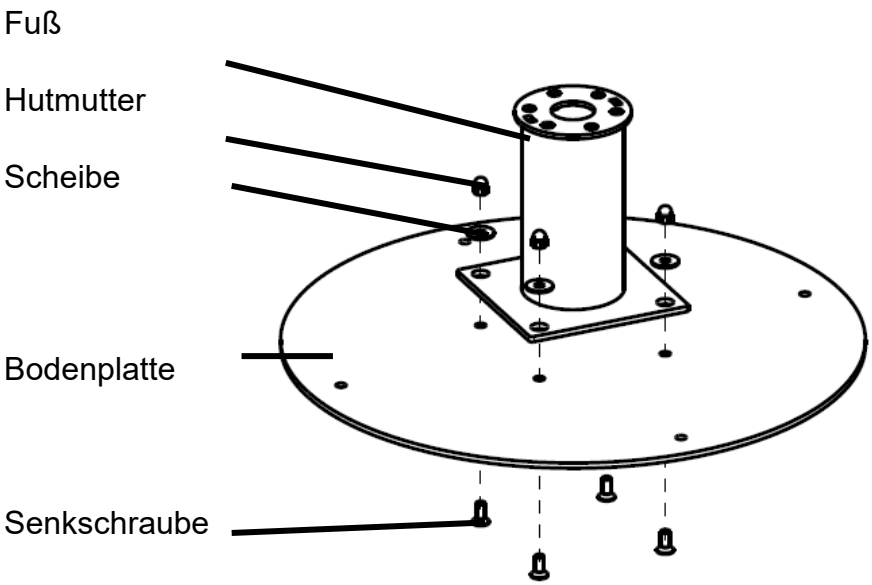

Liege sollte trotzdem am Boden fixiert werden (Kippgefahr)

Entsorgung
Zur Entsorgung sind die Gesetze und Normen des Landes einzuhalten, in dem die Objektmöbel eingesetzt werden. Beachten Sie bitte die Vorgaben zur Werkstofftrennung ihres örtlichen Abfallentsorgers.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / WAA 28.03.22 SIN:: Technische Änderungen vorbehalten

Intern


Montageanleitung
Liege Solaris

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-freiraum.de

3) Montage Liegefläche

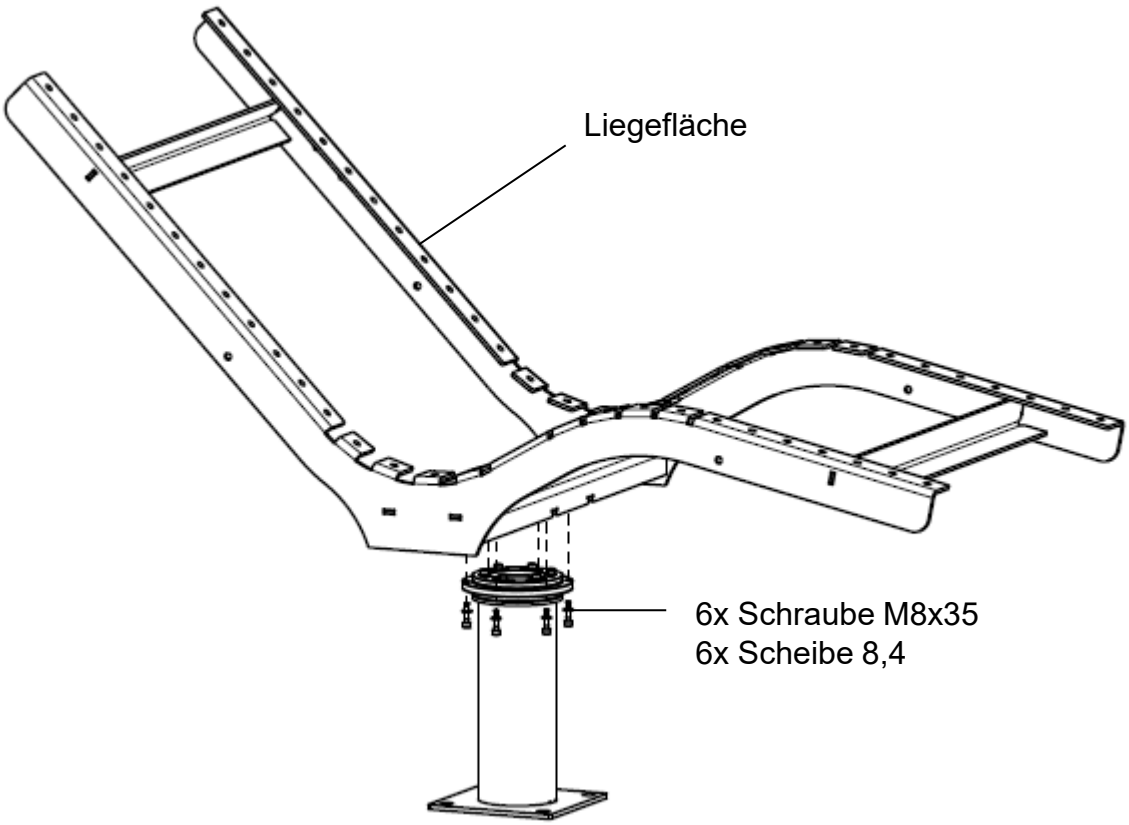

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / WAA 260327 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten

Intern


Montageanleitung
Liege Solaris

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE


RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-freiraum.de

4) Montage Liegefläche / mobile Füße

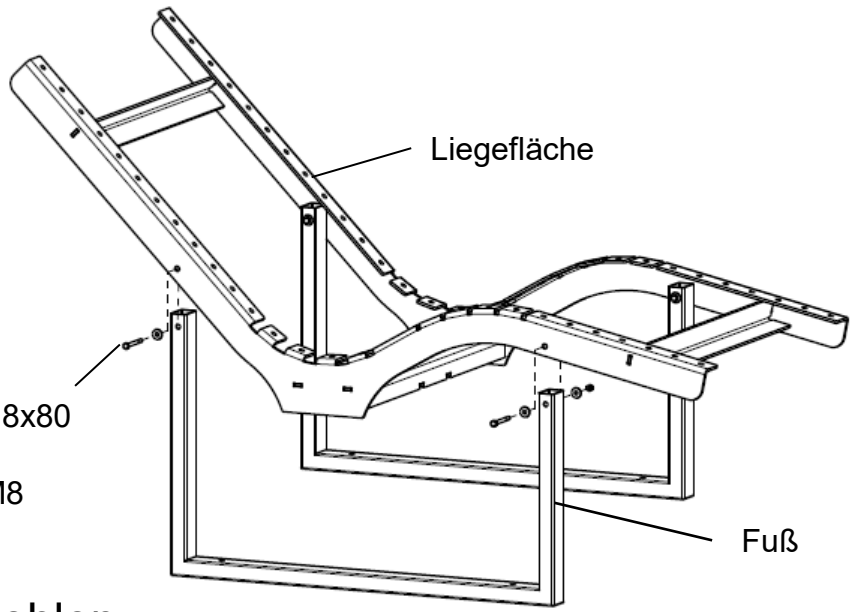

5) Montage Bohlen

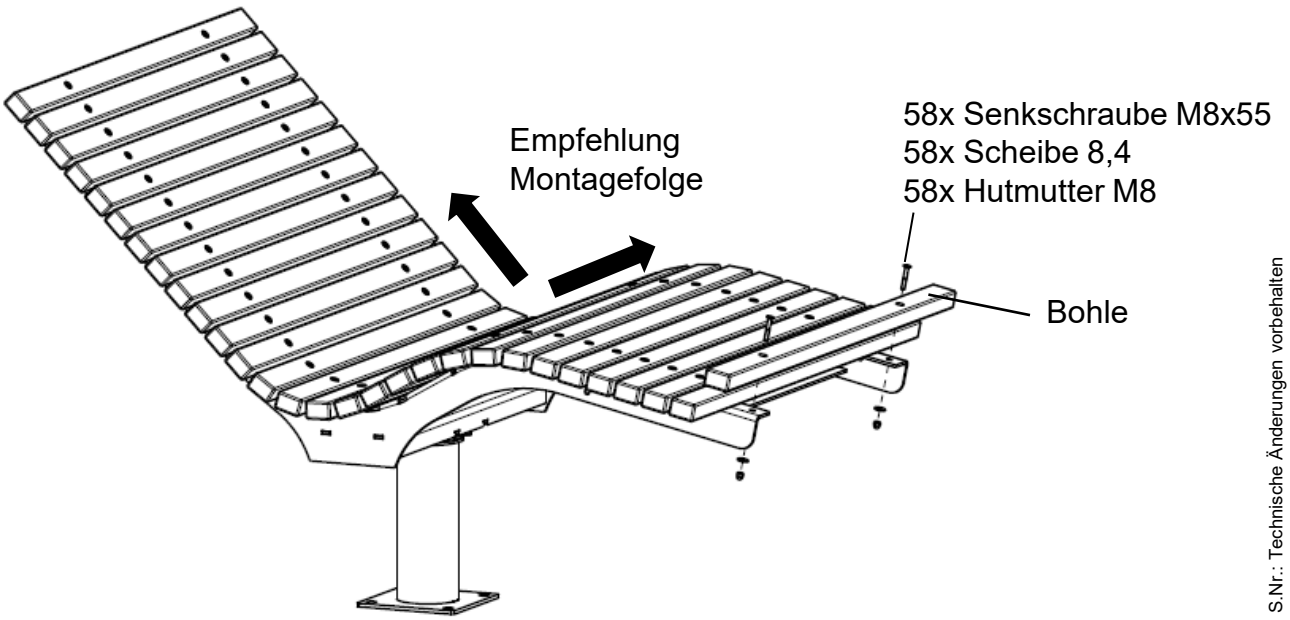

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / WAA 260327 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten

Intern

Montageanleitung
Liege Solaris

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-freiraum.de

Fundament Empfehlung

Heben Sie ein Loch mit den Mindestmaßen (L) 700mm, (B) 700mm, (H) 800mm. Die Fundamentgröße richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit, weiche oder sandige Böden können größere Fundamente notwendig machen!
Verfüllen Sie das Fundamentloch mit Fertigbeton der Mindestgüte C25 bis zur Oberkante oder 100 mm tiefer, je nach gewählter Einbau Variante.
Bevor die Liege auf den Fundamt befestigt wird, muss der Beton vollständig abgebunden sein. Dieses hängt auch von den Witterungsbedingungen ab. Die Abbindezeit sollte mindestens 14 Tage betragen. Nach dem Abbinden des Betons kann die Liege auf dem Fundament befestigt werden.

Bitte beachten Sie, dass Zugkräfte von > 5kN im Bereich der Verschraubung auftreten können.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / WAA 260327 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten

Intern