Montageanleitung

Banksysteme

Inhaltsverzeichnis

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

Seite 2-4 Banksysteme (Siesta, Charisma, Quadri, Stella, Primavera, Siena, Piazza Plus, Gloria, Sevilla, Strada)
Seite 5 - Siena Metro
Seite 6 - Jugendbank Alto
Seite 7 - Bank Solaris mit Holzbohlen
Seite 8 - Bank Solaris mit Profilbohlen
Seite 9 - Bank Patio
Seite 10 - Bank Piega
Seite 11 - Maueraufflage
Seite 12 - Bodenankerset
Seite 13 - Bank Eterna mit Holzbohlen
Seite 14 - Bank Eterna mit Recyclingkunststoffbohlen
Seite 15 - Armlehne Eterna
Seite 16 - Bank Via
Seite 17 - Bank Linea
Seite 18 - Bank Palazzo

Entsorgung
Zur Entsorgung sind die Gesetze und Normen des Landes einzuhalten, in dem die Objektmöbel eingesetzt werden. Beachten Sie bitte die Vorgaben zur Werkstofftrennung ihres örtlichen Abfallentsorgers.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com


OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten

Montageanleitung
Banksysteme

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

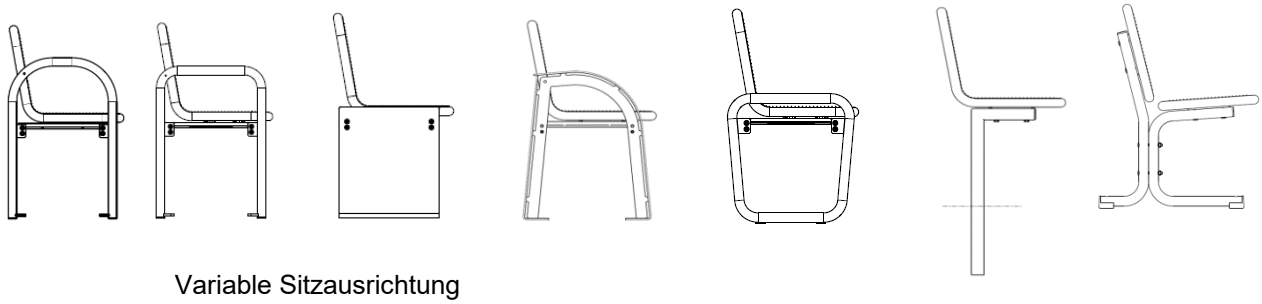

Variable Sitzausrichtung


waagerecht




Sitzneigung 4°



1) Füße vormontieren (rechts, links, beidseitig für Endlosbank)

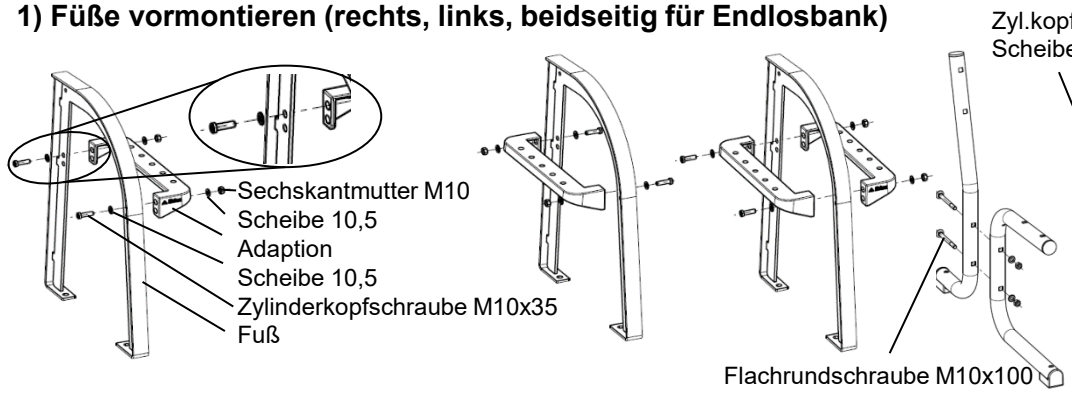

2) Montage Sitzrahmen / Sitzteil

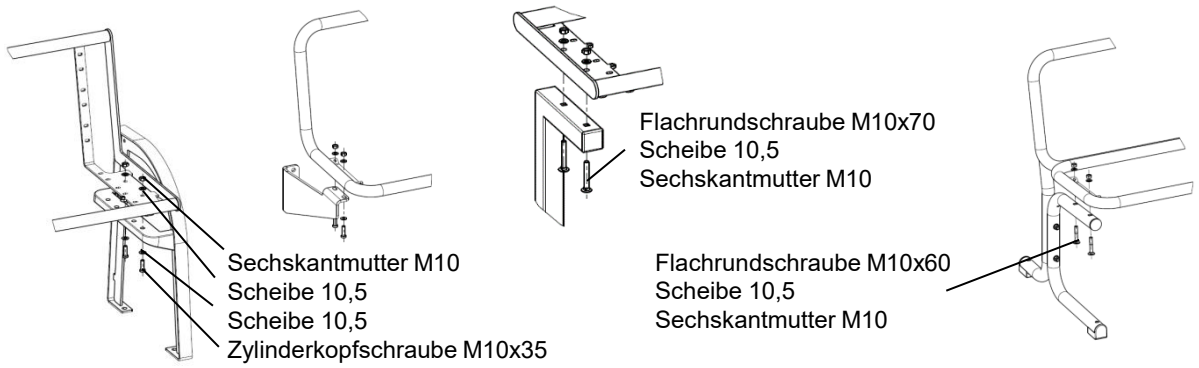

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung
Banksysteme

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE


RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de


3) Montage Adaption für Holzbohlen

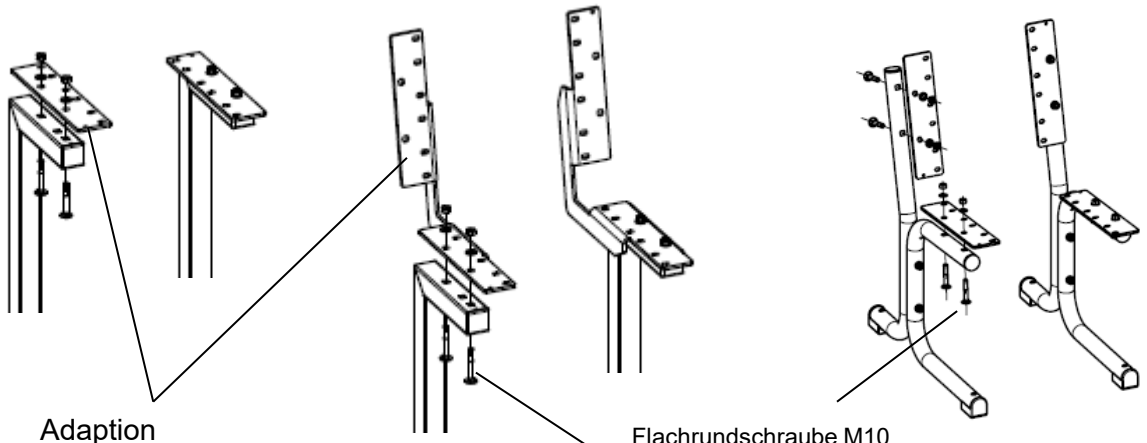

4) Bank ausrichten und alle Schrauben anziehen

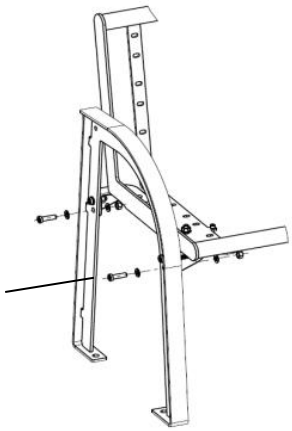

5) Montage Einsatz

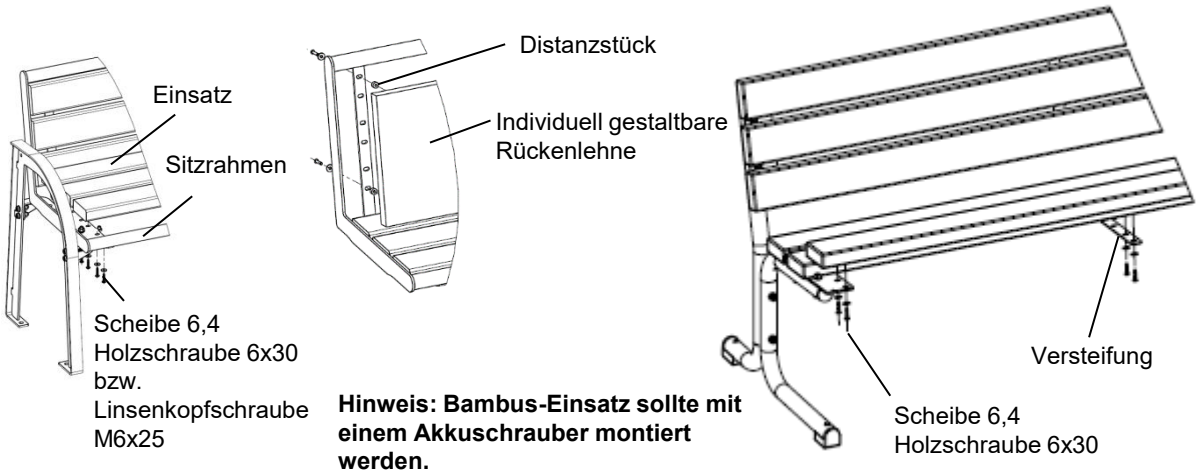

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung


Banksysteme
Fußabstellstange Care

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
einrichtung.de

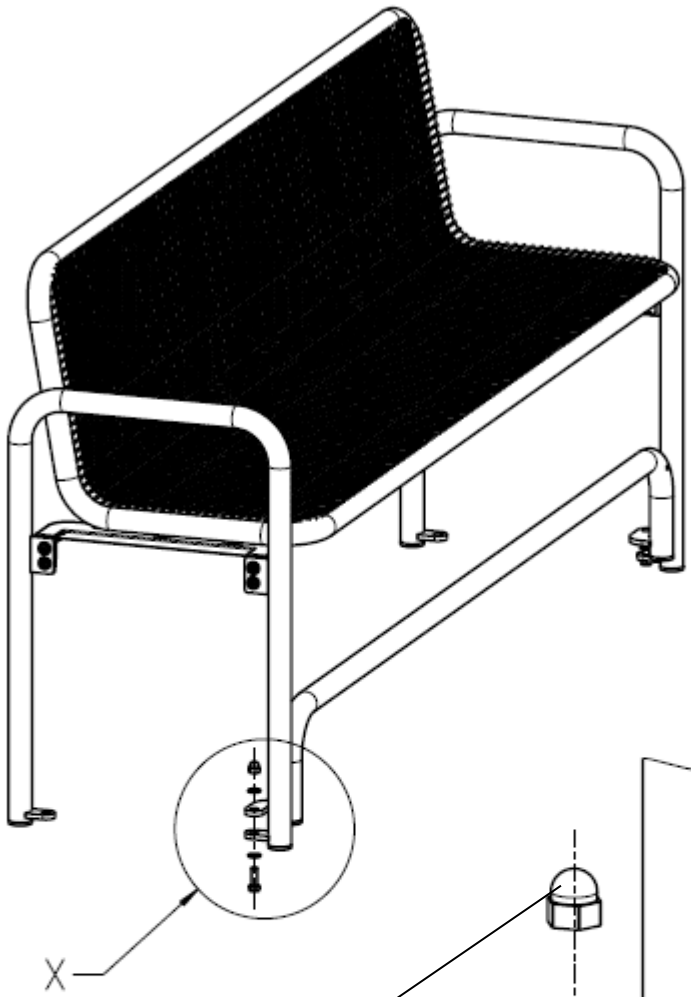

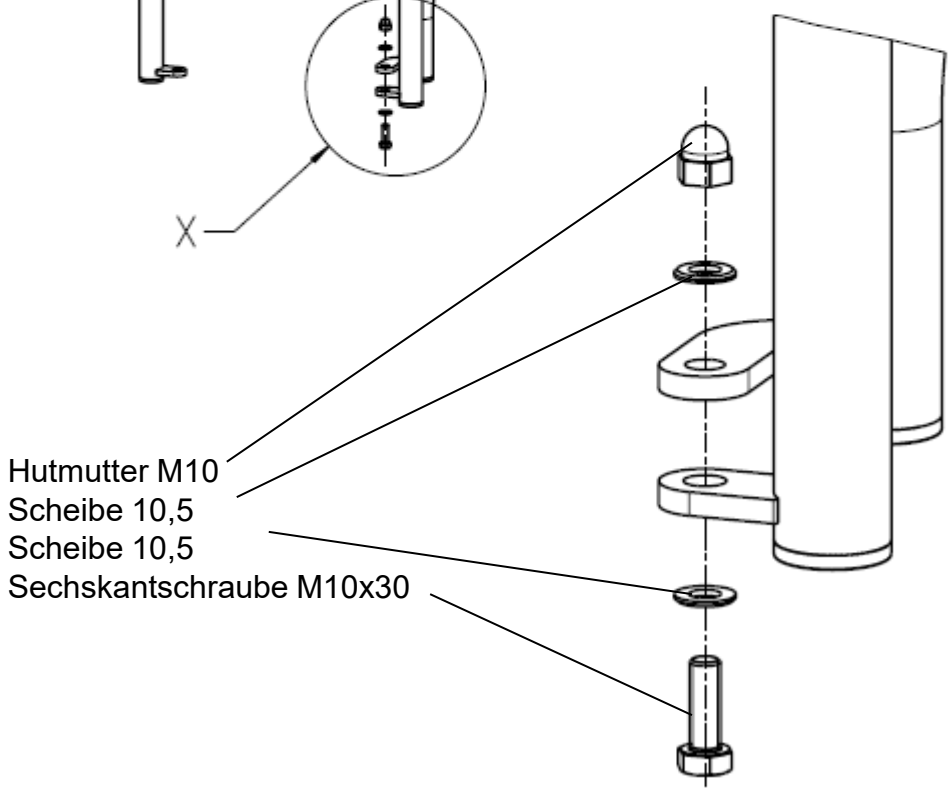

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung


Banksysteme
Anlehnbank Siena Metro


ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE


RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

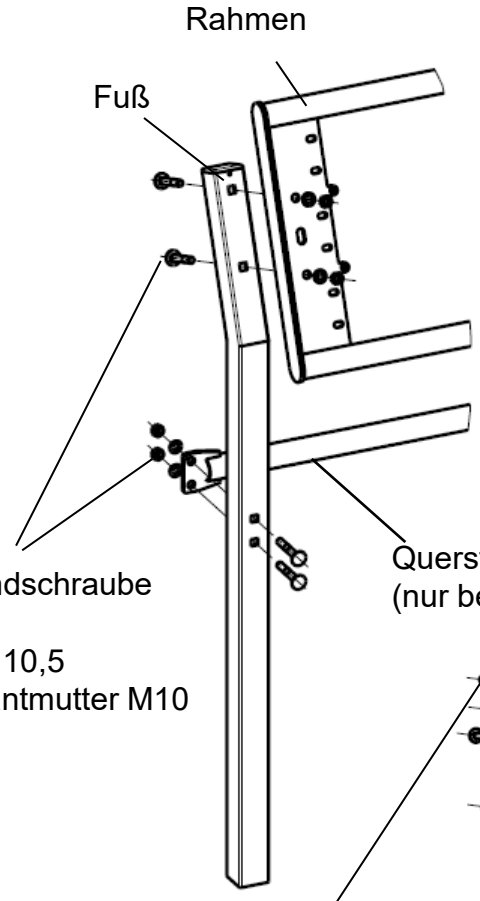

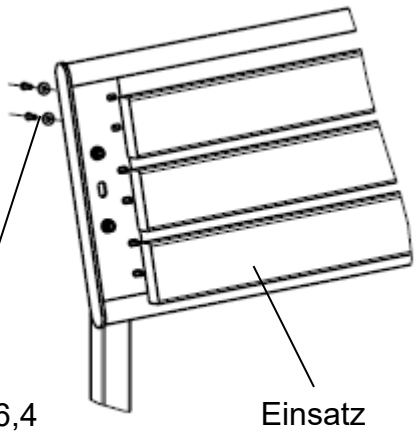

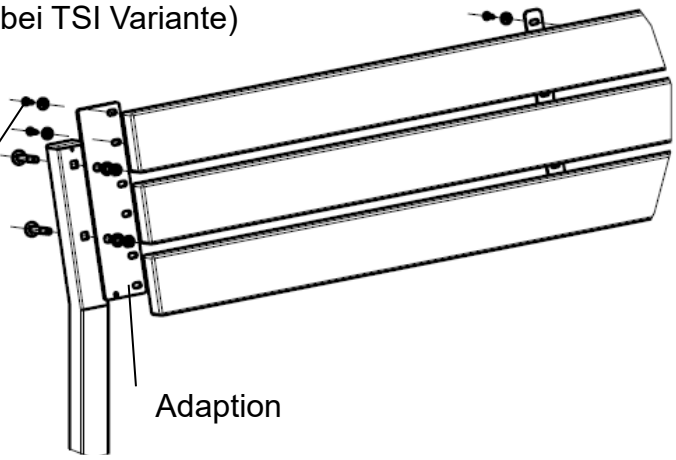

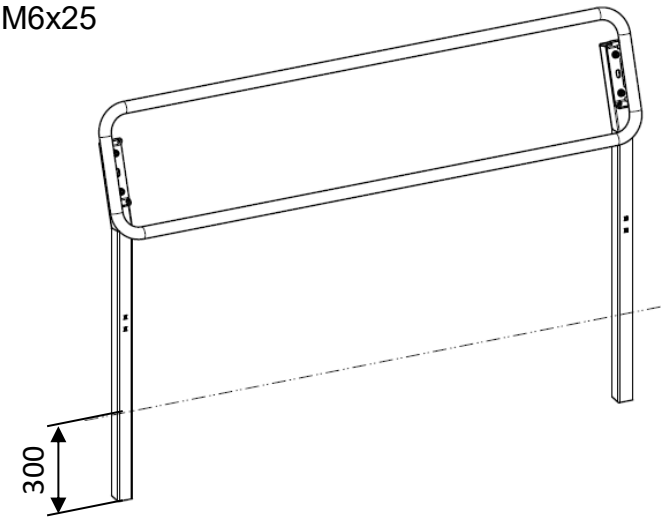

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung


Banksysteme
Jugendbank Alto

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

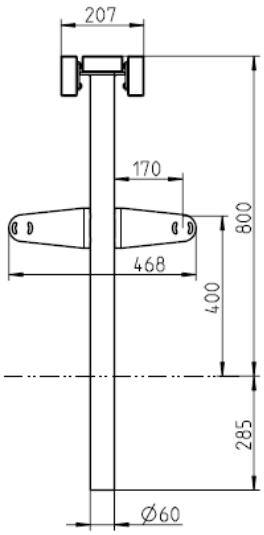


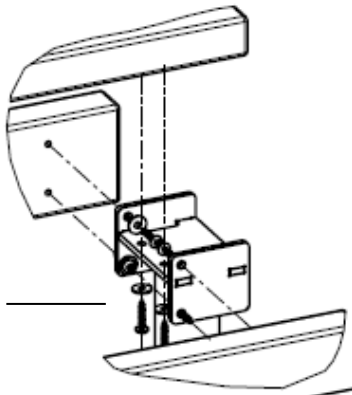

Scheibe 6,4
Holzschraube 6x30

Bohlenhalter mitte

Bohlen

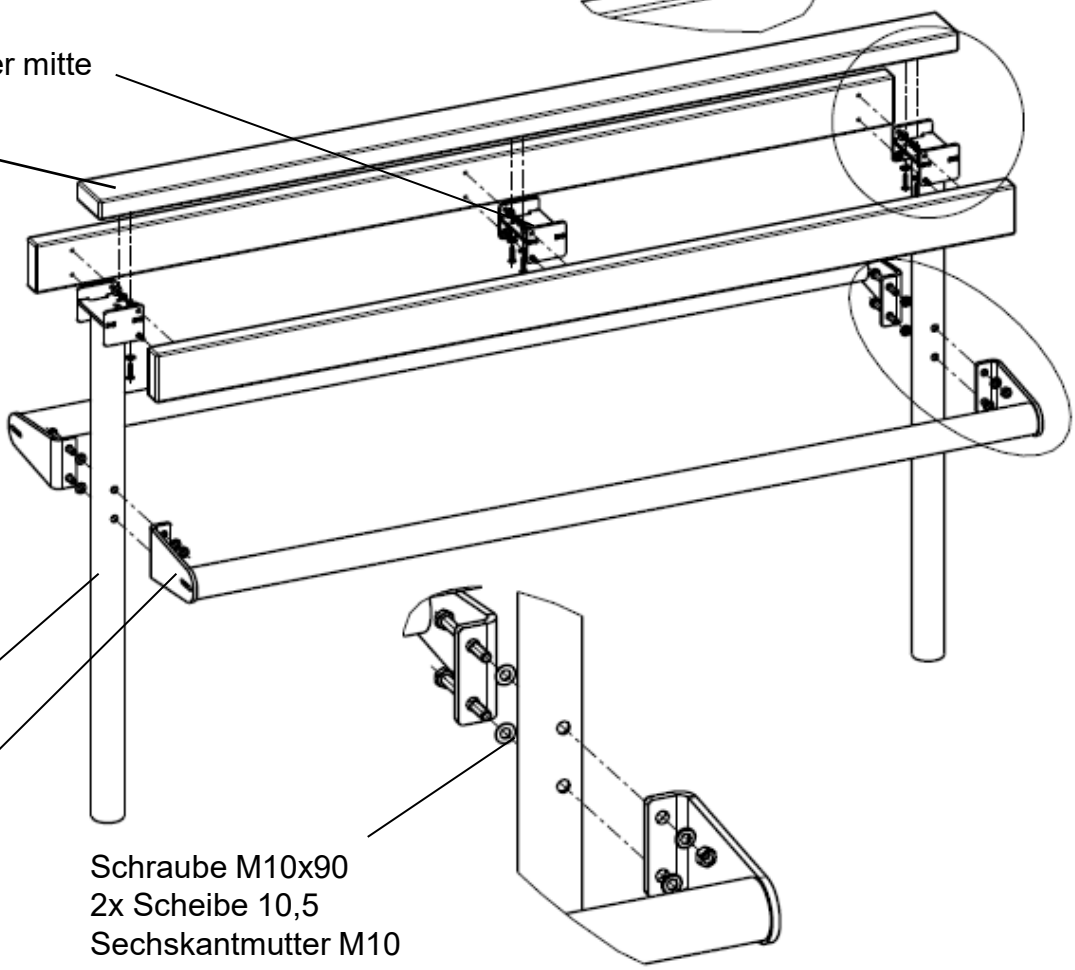

Fuß
Fußstange

Schraube M10x90
2x Scheibe 10,5
Sechskantmutter M10
bzw. Hutmutter

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten

Montageanleitung


Banksysteme

Bank Solaris Holzbohlen


ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

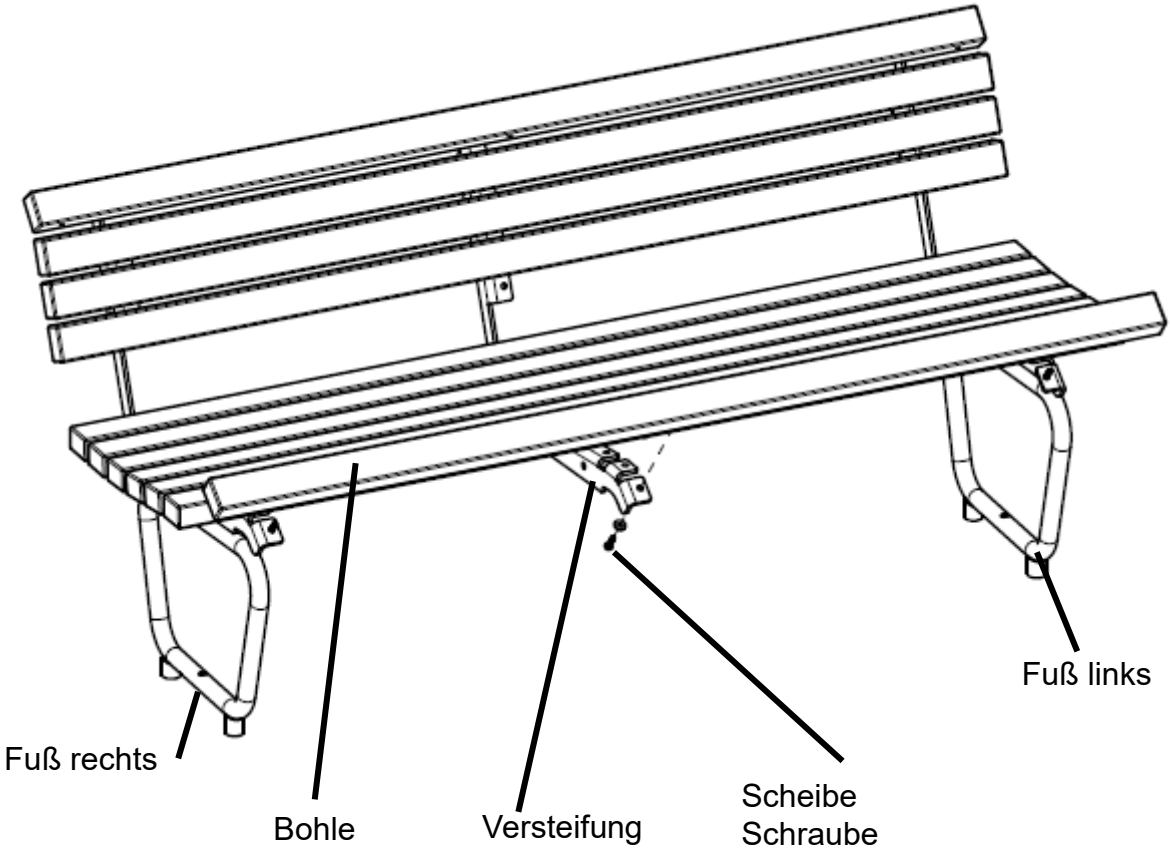

Adaption für mobile Ausführung

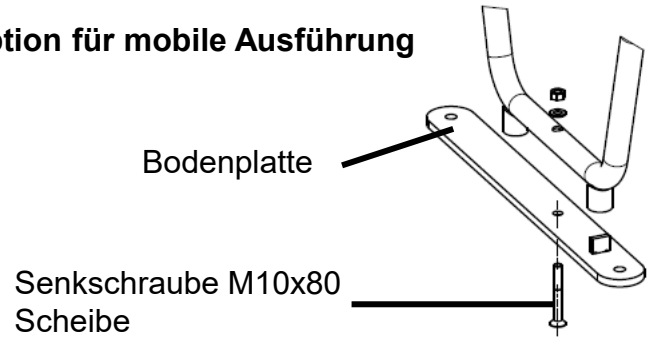

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten

Montageanleitung


Banksysteme


Bank Solaris Profilbohlen

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

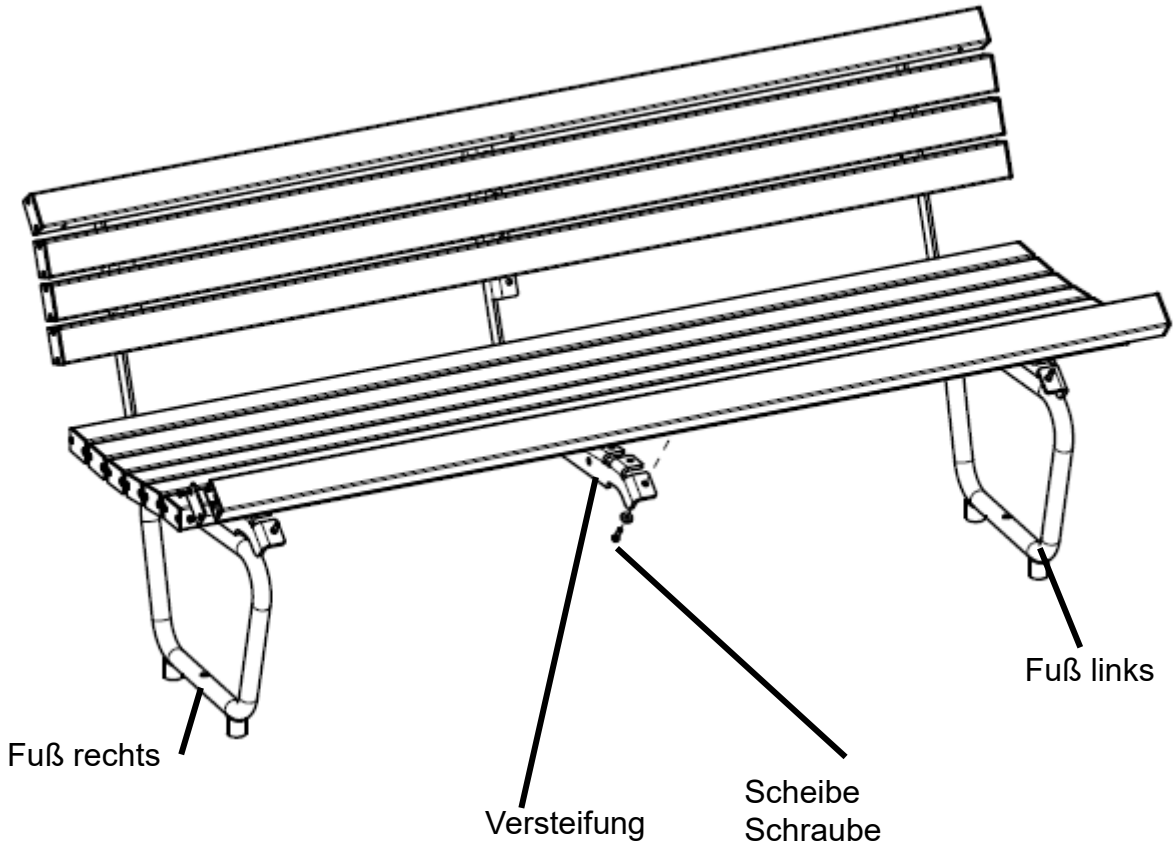

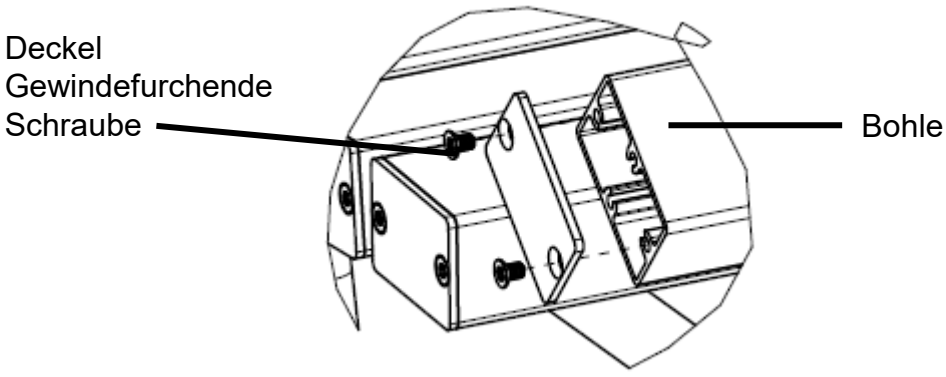

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung

Banksysteme
Bank Patio

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

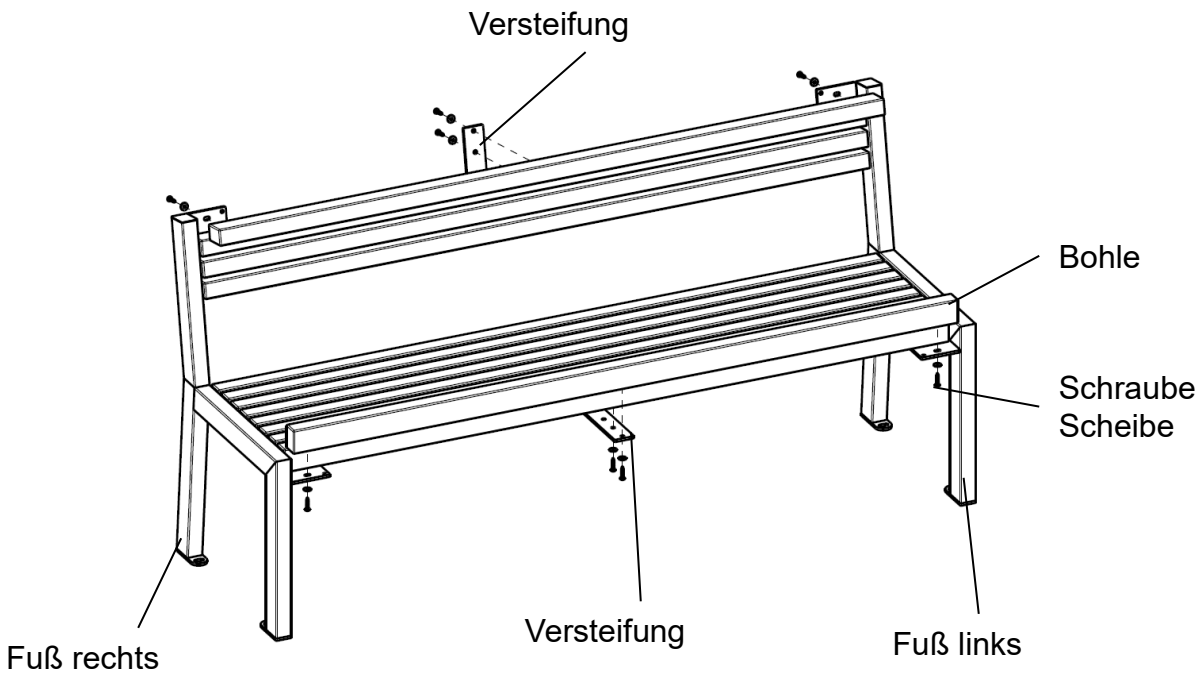

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung

Banksysteme
Bank Piega

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

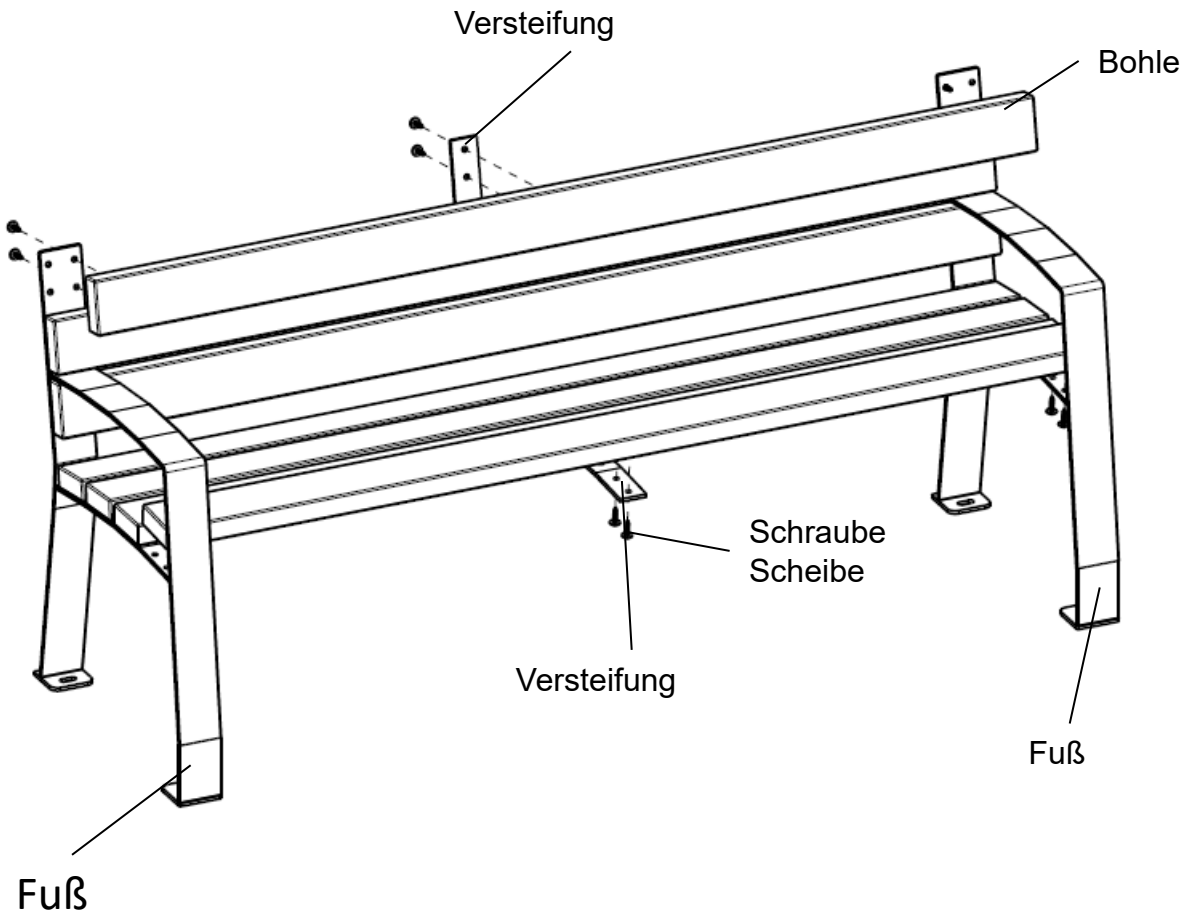

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung

Banksysteme
Maueraufl age

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

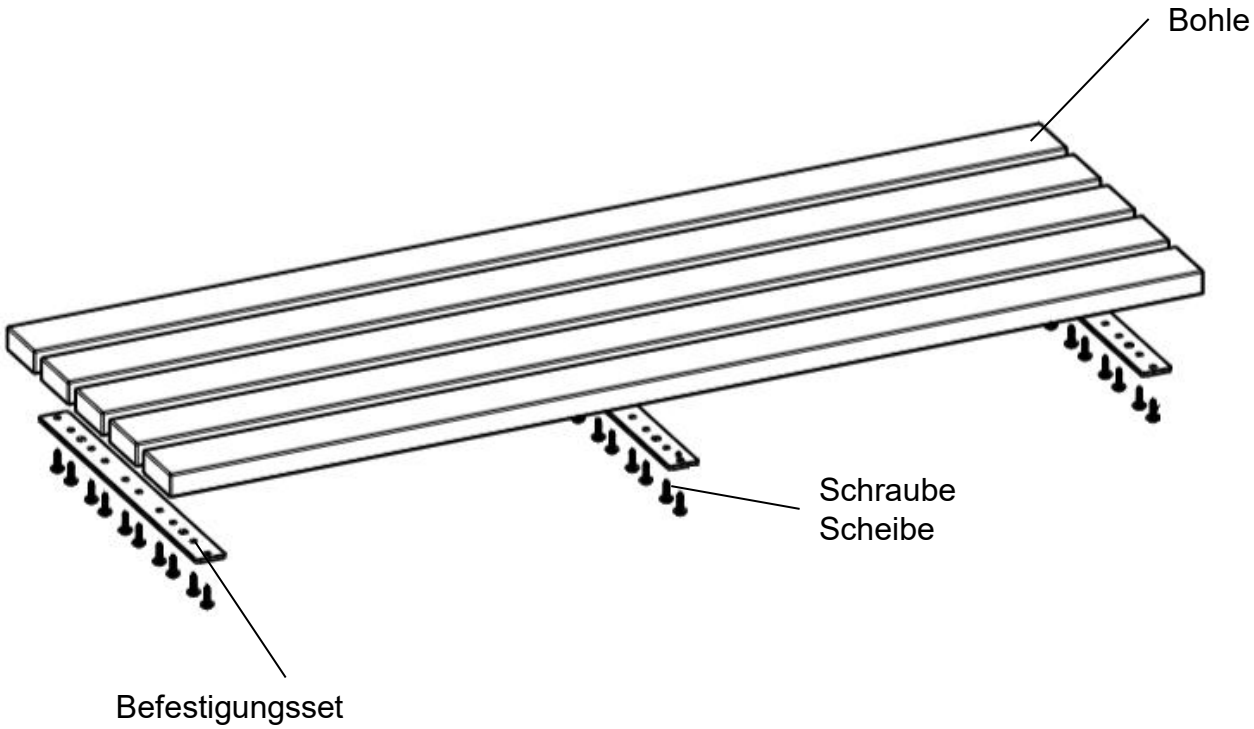

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung

Banksysteme
Bodenankerset

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

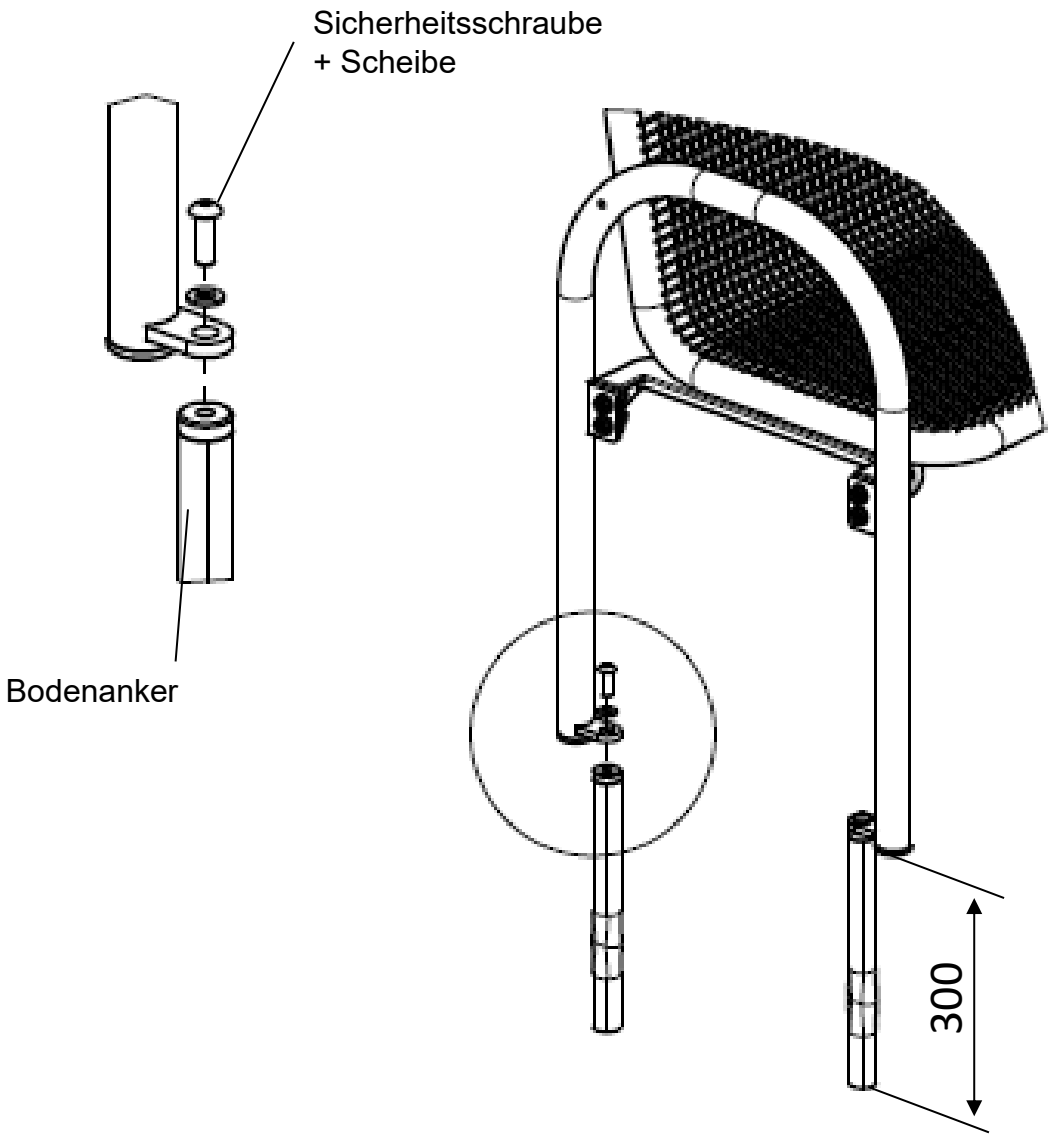

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung


Banksysteme
Bank Eterna
mit Holzbohlen

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

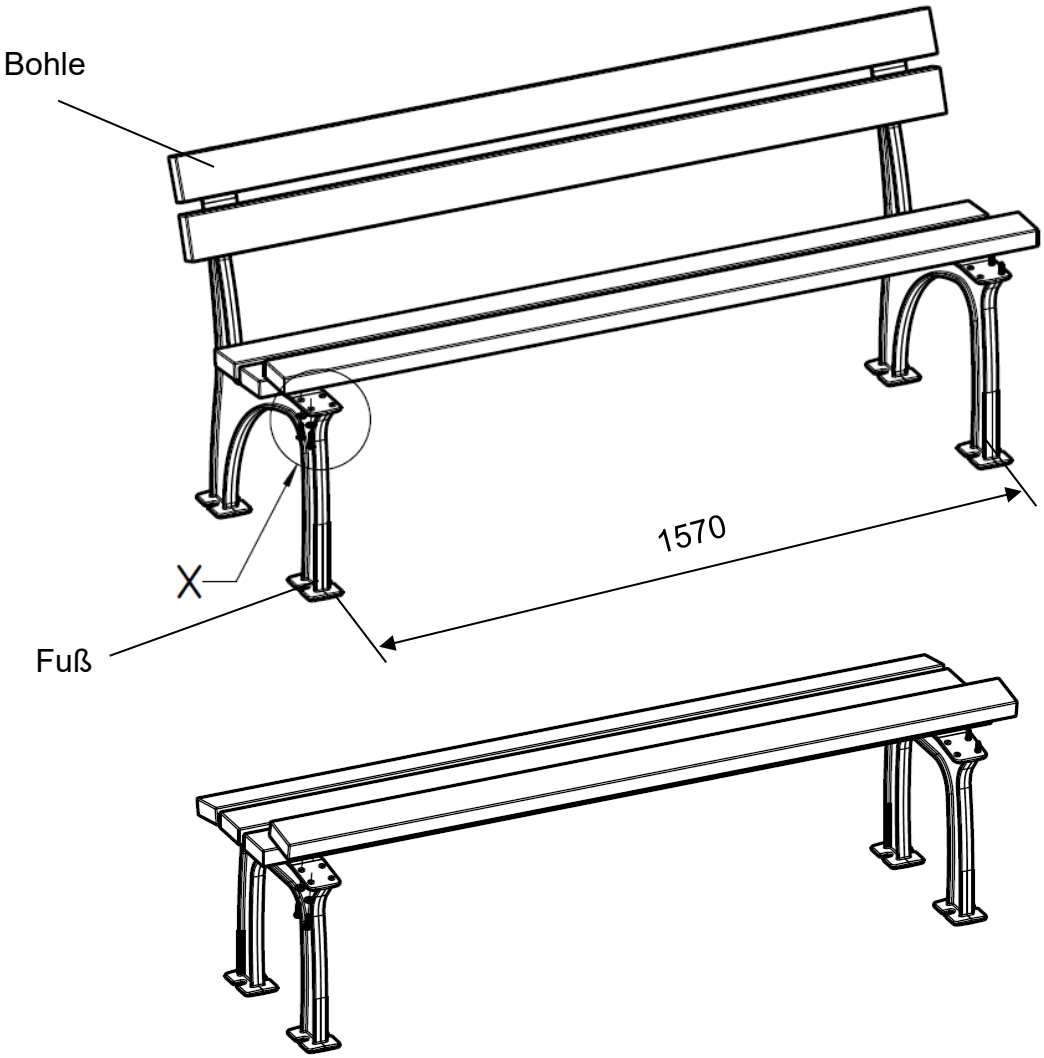

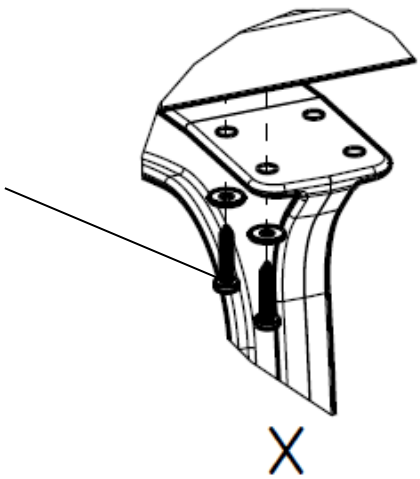

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung

Banksysteme
Bank Eterna
mit Recyclingkunststoff


ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

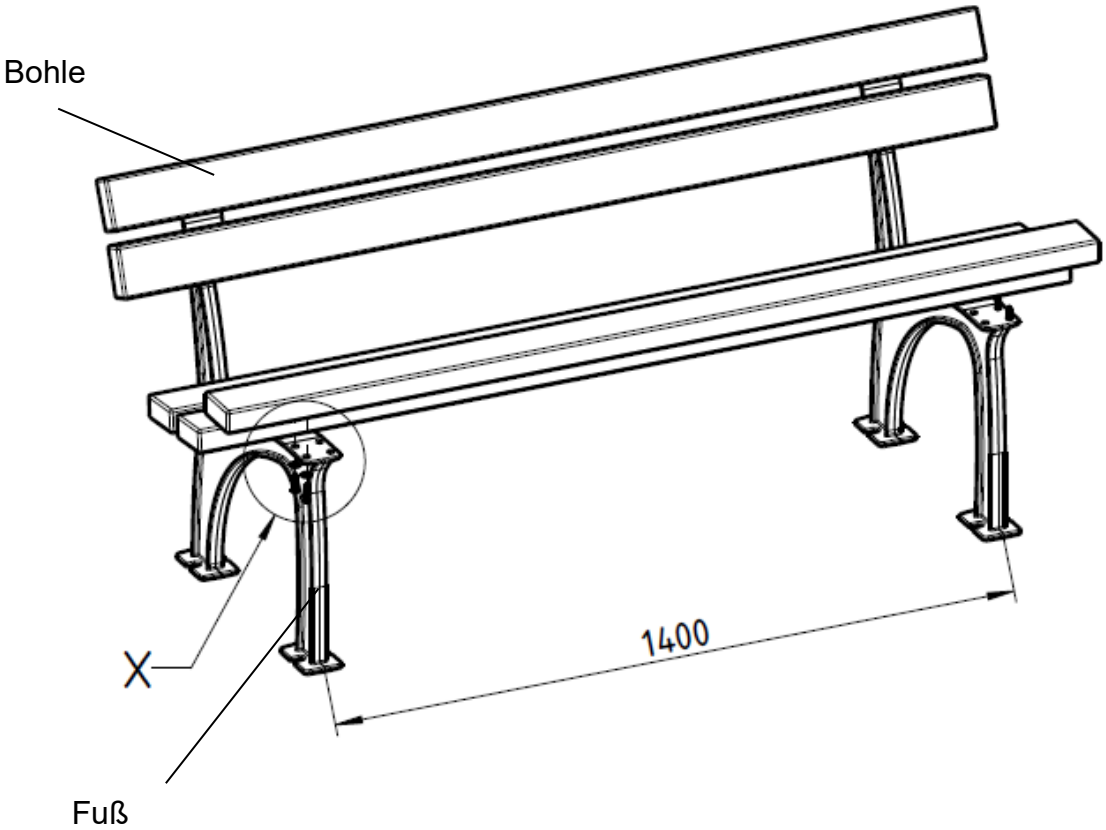

Bohlen Ø 5 mm vorbohren
Schraube 6x30
+ Scheibe

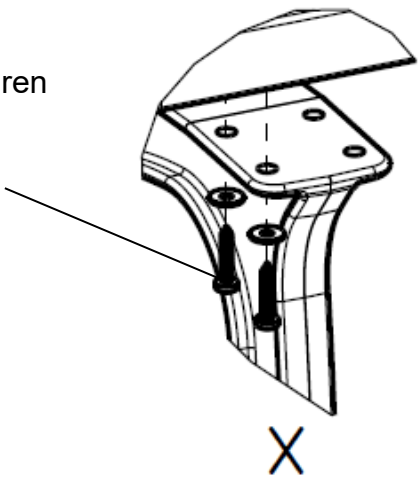

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung

Banksysteme
Armlehne Bank Eterna


ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen


Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

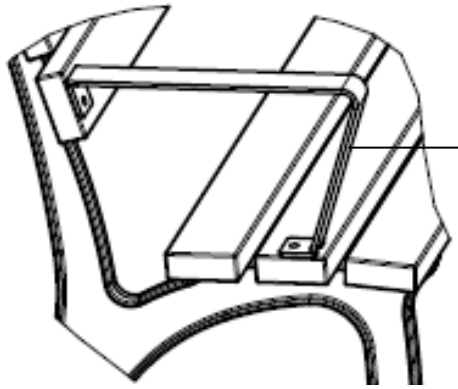

Armlehne positionieren und
Bohrungen markieren

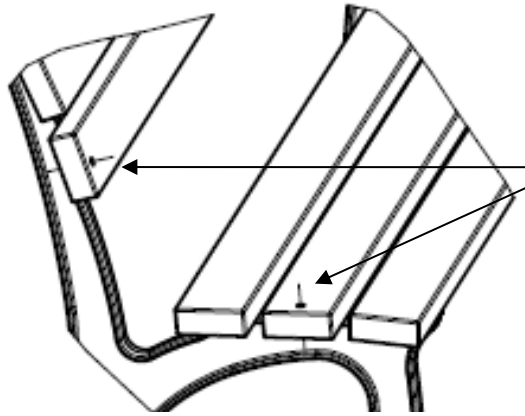

Bohlen mit Ø 10 durchbohren

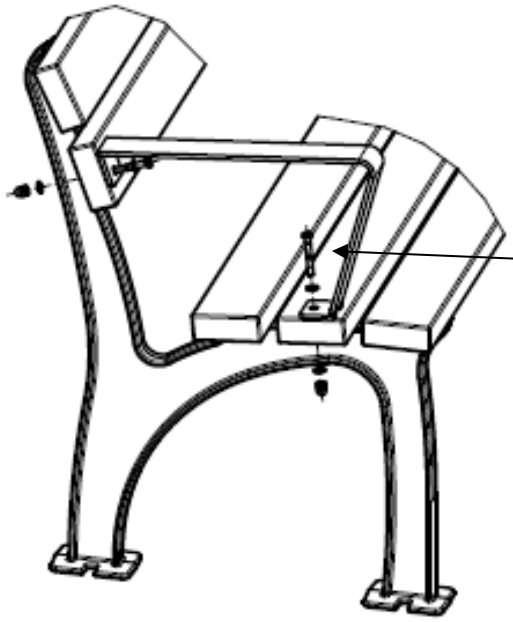

Armlehne montieren
Schraube 8x60
Scheibe
Scheibe
Hutmutter

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung


Banksysteme
Bank Via


ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

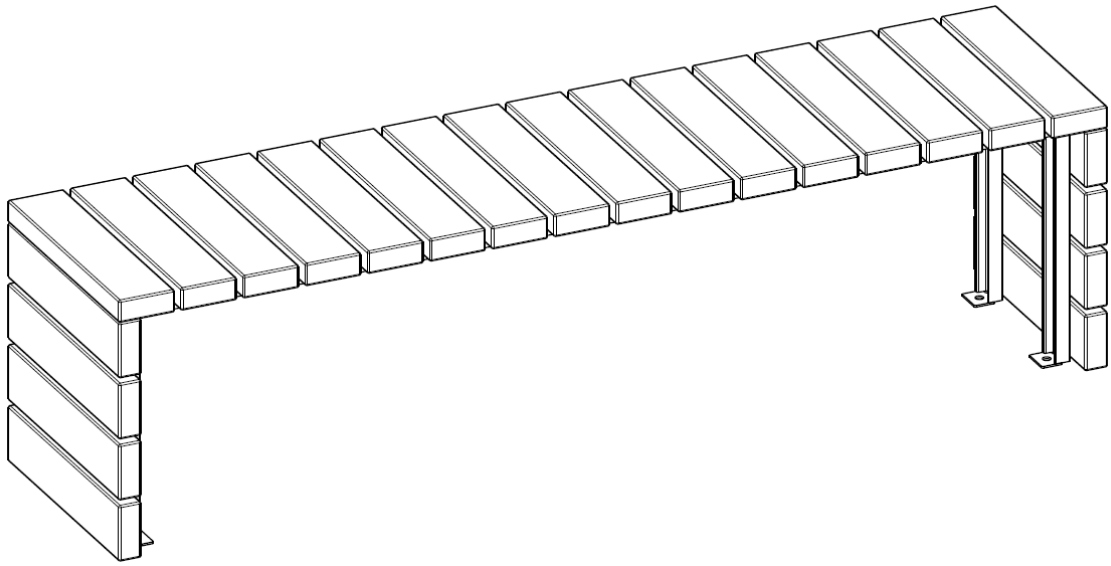

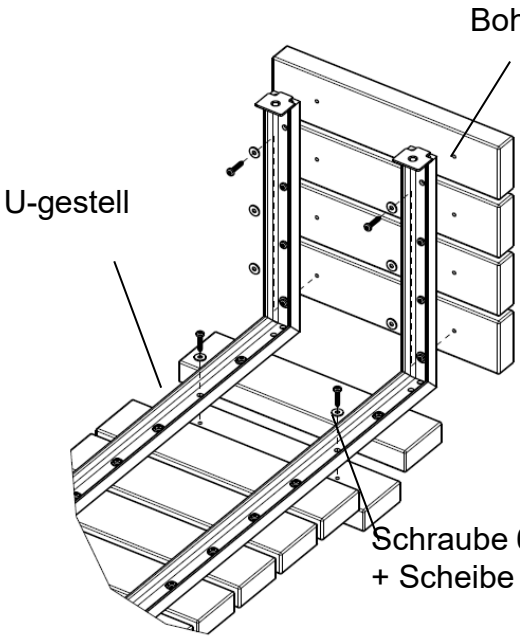

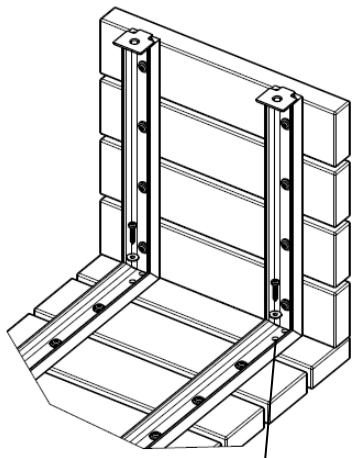

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung


Banksysteme
Bank Linea

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

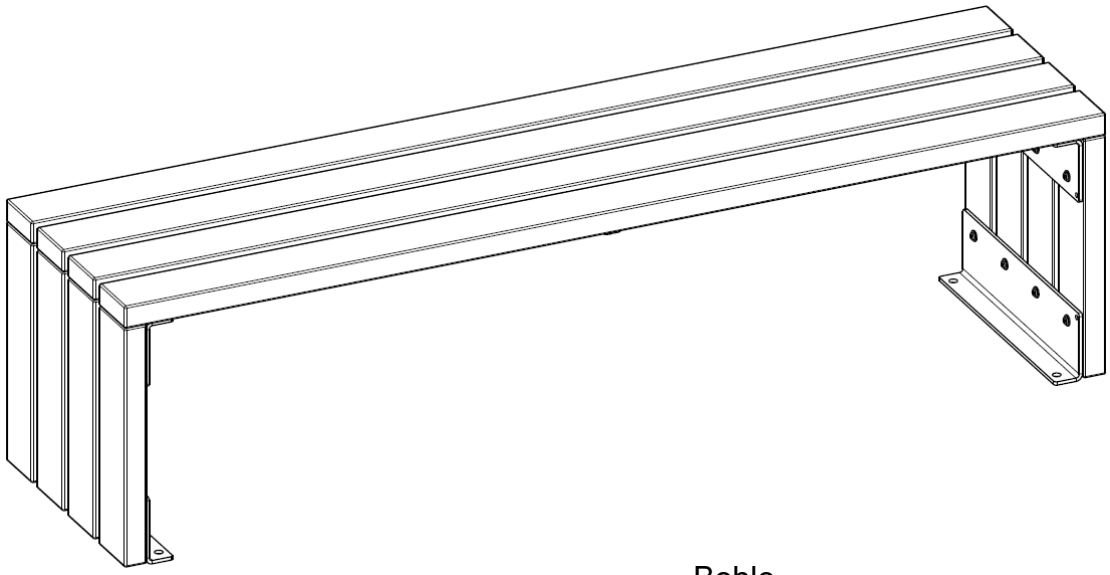

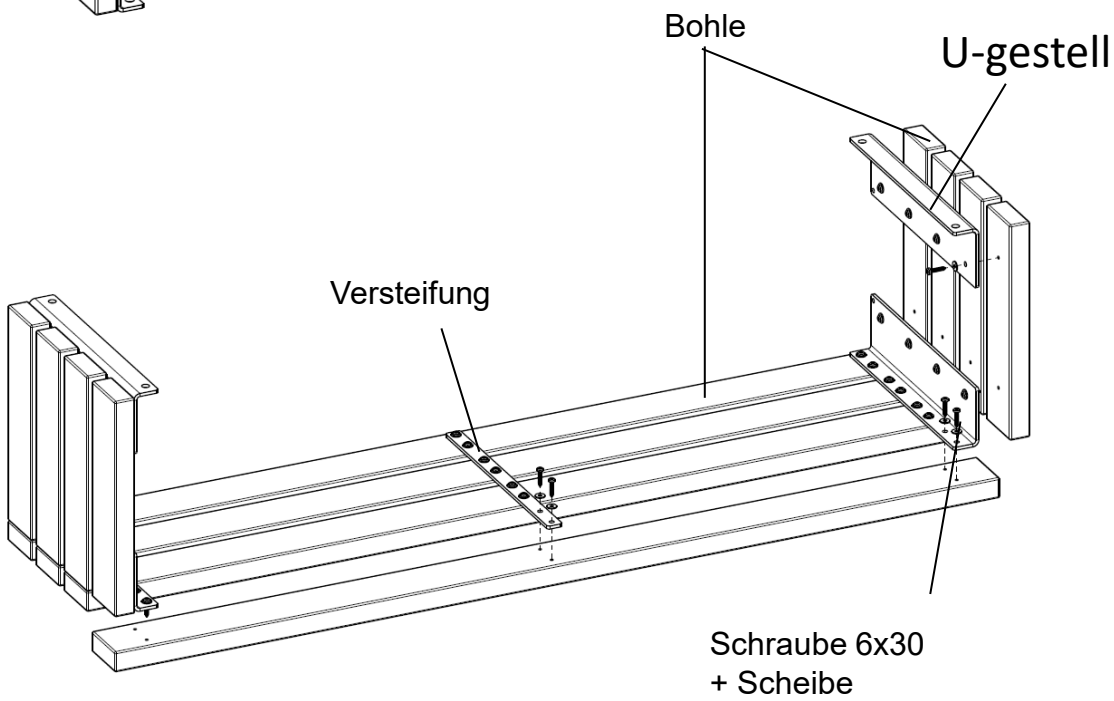

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten


Montageanleitung


Banksysteme
Bank Palazzo

ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel 1
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

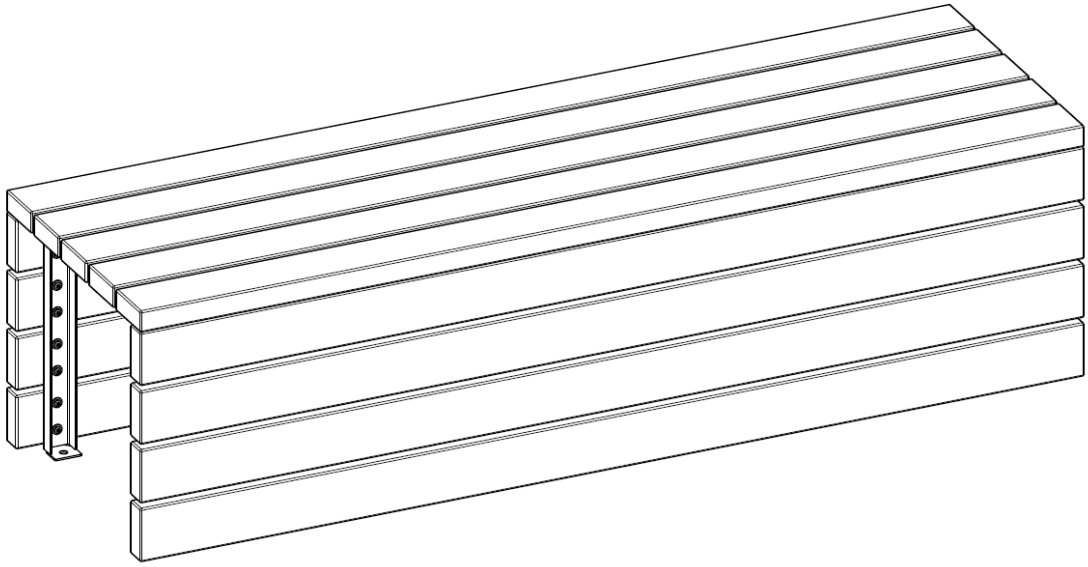

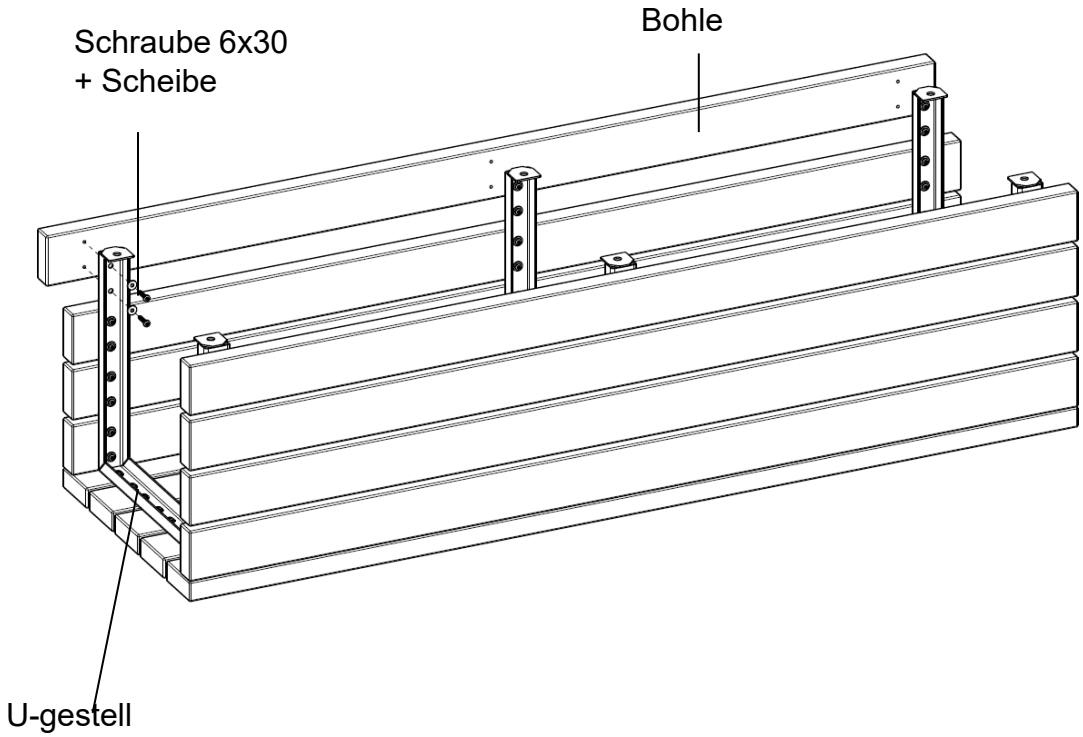

Hinweis: Bambus-Einsatz sollte mit einem Akkuschrauber montiert werden.

Anziehdrehmoment A2-70 Schrauben: M6 – 6 Nm, M8 – 16 Nm, M10 – 32 Nm. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten! Um ein „Fressen“ vom Gewinde zu verhindern, kann eine aufgesprühte PTFE-Trockenschicht verwendet werden.
Pflege- und Reinigungshinweise siehe unter www.erlau.com

OET / 260410 S.Nr.: Technische Änderungen vorbehalten